



Vio20-3



SK50-UR




SK30-UR



B3Σ

■外形図及び作業範囲図

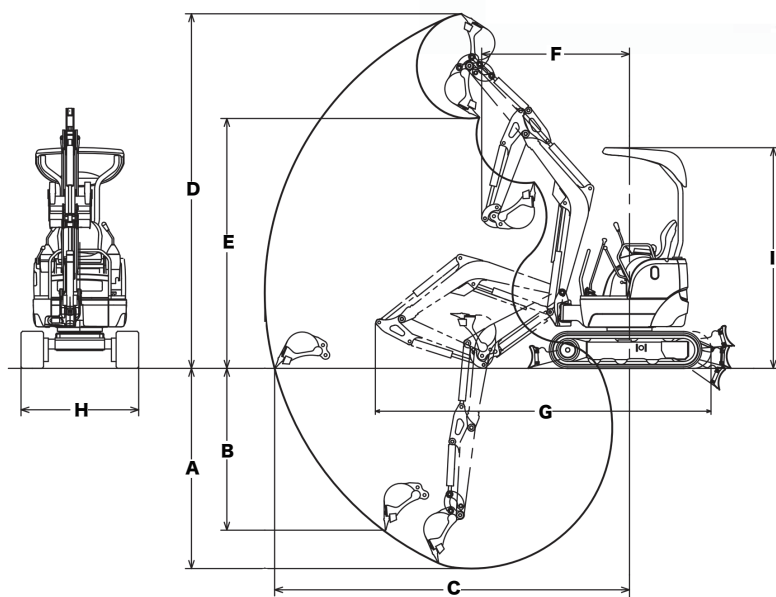

移動式クレーン・建設機械レンタル

株式会社マンザイ自動車

価格・納期はお気軽にお問い合わせください

マンザイ自動車

検索

<http://manzai-group.com>



旭本店

〒289-2511 千葉県旭市イ-3602
TEL:0479-85-8871 FAX:0479-85-8872

匝瑳支店

〒289-2198 千葉県匝瑳市八日市場ハ-1065-3
TEL:0479-75-4045 FAX:0479-75-4046

整地・掘削 > 後方旋回掘削機 > 0.1-0.2 2-1-2

機械名			後方小旋回掘削機							
クラス			0.1				0.15			
型式			SK27SR	Vio20 / 20-3	SK20UR-6	U-20-3α	Vio25-6	SK30SR-5 / SR-6	SK30UR / UR-6	Vio30 / 30-6
メーカー			コベルコ	ヤンマー	コベルコ	クボタ	ヤンマー	コベルコ	コベルコ	ヤンマー
シュー形式			ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
標準バケット容量	m ³		0.05	0.066	0.066	0.08	0.08	0.09	0.07	0.1
標準バケット幅	mm		450	490	450	500	490	500	450	540
最大掘削深さ A	mm		2540	2300	2240	2320	2700	2810	2880	2820
最大垂直掘削深さ B	mm		2320	1920	1980	1900	2130	2160	2390	2290
床面最大掘削半径 C	mm		4510	4030	3860	4140	4560	4930	4570	4730
最大掘削高さ D	mm		4470	4080	4760	4070	4610	4770	5410	4550
最大ダンプ高さ E	mm		3170	2800	3450	2700	2900	3360	4000	3160
70°外最小旋回半径(スイング時)F	mm		1830(1570)	1650(1375)	790	1690(1850)	1930(1620)	1920(1590)	840	2050
走行速度	km/h		4.1 / 2.3	4.4 / 2.2	3.7 / 2.3	4.2 / 2.2	4.5 / 2.8	4.5 / 2.5	2.1 / 3.8	4.5 / 2.7
定格出力	kW(PS)		15.9 / 21.6	14.3 / 19.5	13.3 / 18.1	14 / 19	15.2 / 20.7	21.2 / 28.8	17.1 / 23	18.5 / 25.2
輸送時外形寸法	全長 G	mm	4130	3865	3550	3845	4110-4120	4470	4220	4470
	全幅 H	mm	1500	1380	1380	1300	1500	1550	1550	1550
	全高 I	mm	2500	2410	2270	2250	2470	2570	2570	2500
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ		28	28.5	25	28	30.5	38	42	41
機体質量	kg		1950	1495	1680	1600	1850	2490	2310	2180
機械質量	kg		2490	1990	2100	2030	2500	3200	3000	2980

機械名			後方小旋回掘削機							
クラス			0.15		0.18	0.2				
型式			U-30-6	B3Σ-6A	B4Σ-6	Vio40-5	SK40SR-5	Vio45 / 45-6A	B6Σ-6	SK50UR
メーカー			クボタ	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	コベルコ	ヤンマー	ヤンマー	コベルコ
シュー形式			ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
標準バケット容量	m ³		0.09	0.08	0.11	0.14	0.14	0.14	0.2	0.2
標準バケット幅	mm		530	490	590	650	600	650	700	700
最大掘削深さ A	mm		2820	2900	3200	3500	3390	3360	4050	5810
最大垂直掘削深さ B	mm		2290	2400	2700	2850	2630	2690	3100	3020
床面最大掘削半径 C	mm		4905	4680	5020	5500	5660	5540	6050	5690
最大掘削高さ D	mm		2820	5150	5510	5650	5490	5530	6450	6410
最大ダンプ高さ E	mm		3145	3730	4410	4000	3910	3870	4800	4860
70°外最小旋回半径(スイング時)F	mm		2095	850	945	2060	2100(1740)	2190(1950)	1025	1020
走行速度	km/h		4.6 / 3.1	4.6 / 2.6	4.3 / 2.3	4.6 / 2.3	4.6 / 2.8	4.6 / 2.4	4.2 / 2.2	4.0 / 2.2
定格出力	kW(PS)		18.9 / 25.7	18.1 / 24.6	20.9 / 28.4	28.8 / 39.2	29.3 / 39.8	27.5 / 36.9	28.8 / 39.2	27.9 / 37.9
輸送時外形寸法	全長 G	mm	4530	4200	4480	5150	5080	5230	5380	5240
	全幅 H	mm	1550	1550	1740	1970	1960	1970	1990	1960
	全高 I	mm	2450	2525	2595	2620	2600	2570	2620	2600
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ		46	42	42	64	53	66	64	75
機体質量	kg		2270	2455	2910	3050	3330	3220	3820	4120
機械質量	kg		2990	3300	3800	4270	4250	4490	5450	5320



移動式クレーン・建設機械レンタルリース

株式会社マンザイ自動車

価格・納期はお気軽にお問い合わせください

マンザイ自動車

検索

<http://manzai-group.com>



旭本店

〒289-2511 千葉県旭市イ-3602
TEL:0479-85-8871 FAX:0479-85-8872

匝瑳支店

〒289-2198 千葉県匝瑳市八日市場ハ-1065-3
TEL:0479-75-4045 FAX:0479-75-4046